


MASTER LÖPBAND - SLIMDESIGN TX2

BRUKSANVISNING

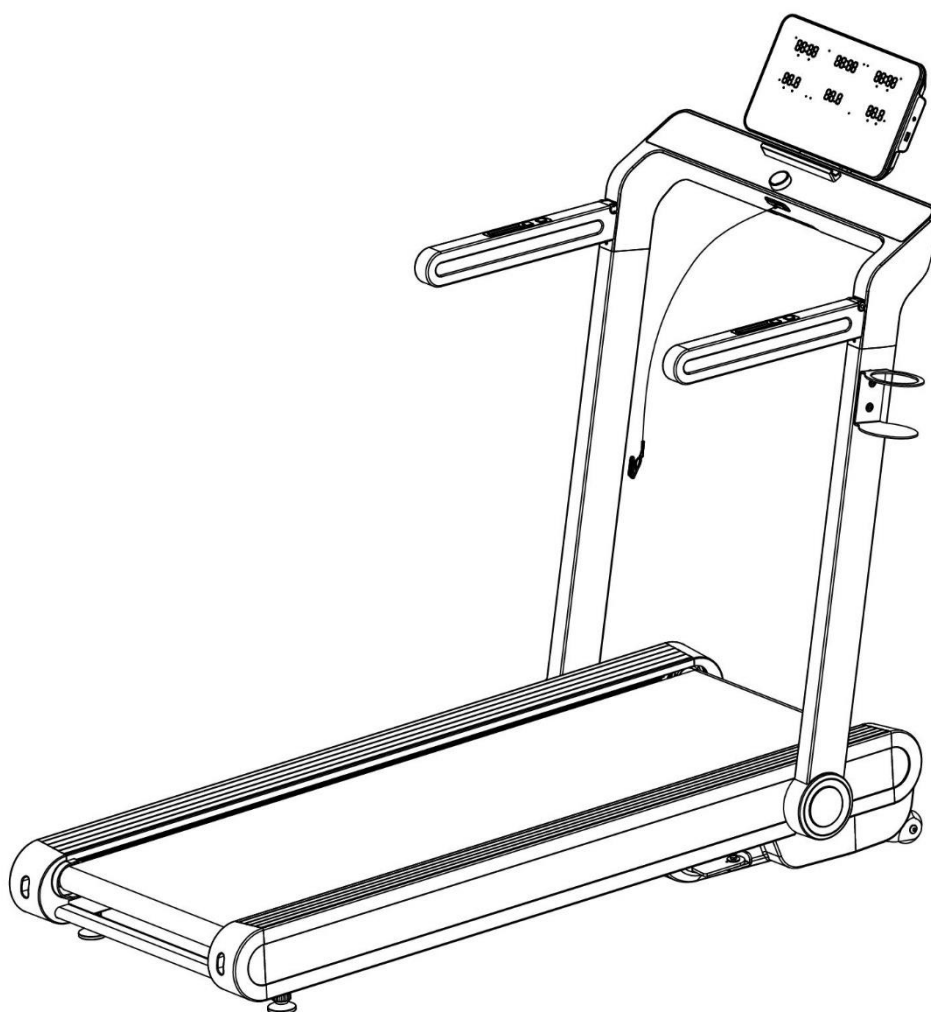

Generalagent.
VARTEX AB
info@masterfitness.se

BATTERIVÄGEN 14

432 32 VARBERG
www.masterfitness.se

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING - Läs igenom alla instruktioner innan du använder denna maskin. Det är viktigt att du underhåller löpbandet regelbundet för att förlänga dess livslängd. Om du inte underhåller löpbandet regelbundet, kan garantin ogiltigförklaras.

Fara–För att minska risken för elektriska stötar, bör löpbandet kopplas bort från vägguttaget innan du rengör och/eller utför något underhåll av löpbandet.

ANVÄND INTE FÖRLÄNGNINGSSLADD: FÖRSÖK INTE ATT ANVÄNDA EN FELAKTIG ADAPTER ELLER PÅ ANNAT SÄTT MODIFIERA NÄTSLADDEN OM DU INTE HAR ETT JORDAT ELUTTAG I RUMMET DÄR DU TÄNKT PLACERA LÖPBANDET.

- 1) Placera löpbandet på en plan yta med tillgång till ett jordat uttag med rätt spänning och frekvens.
- 2) Använd inte löpbandet på en tjock matta eller en ryamatta. Det kan medföra skador på både matta och löpband.
- 3) Blockera inte baksidan av löpbandet. Se till att ha 1 m fritt utrymme mellan löpbandets baksida och eventuella fasta föremål.
- 4) Placera enheten på en plan yta som är i våg.
- 5) Låt aldrig barn kliva upp på löpbandet och se till att de inte vistas i närheten av det.
- 6) Se till att fästa plastklämman i dina kläder när du springer på löpbandet. Detta är för din säkerhet om du skulle råka ramla eller stiga för långt bak på löpbandet.
- 7) Håll händerna borta från alla rörliga delar.
- 8) Använd aldrig löpbandet om det har en skadad elsladd eller elkontakt.
- 9) Håll elsladden borta från uppvärmda ytor.
- 10) Använd inte maskinen där sprayprodukter eller syrgas används. Gnistor från motorn kan antända en mycket brandfarlig miljö.
- 11) Släpp aldrig ner eller stick in några föremål i maskinens öppningar.
- 12) Löpbandet är endast avsett för hemmabruk och lämpar sig inte för långdistanslöpning/löpning under lång tid.
- 13) Vid urkoppling, slå av alla strömbrytare, dra ut säkerhetsnyckeln och drag sedan ur kontakten från vägguttaget.
- 14) Pulssensorerna är inte medicintekniska produkter. Olika faktorer som t.ex. användarens rörelser, kan påverka pulsmätningens noggrannhet. Pulssensorerna är endast avsedda som ett träningshjälpmedel för att känna av hur pulsen utvecklas generellt.
- 15) Använd de medföljande ledstängerna; de är för din säkerhet.
- 16) Använd lämpliga skor. Det är inte lämpligt att använda detta löpband med höga klackar, fin skor, sandaler eller barfota. Sportskor av bra kvalitet rekommenderas för att undvika trötthet i ben.
- 17) Tillåten temperatur: 5 till 40 grader Celsius.

Ta bort säkerhetsnyckeln efter användning för att förhindra att löpbandet startas av någon som inte bör använda det.

VIKTIG ELEKTRISK INFORMATION

VARNING!

- 1) Anslut ALDRIG löpbandet till en generator eller UPS-strömförsörjning.
- 2) Avlägsna ALDRIG någon kåpa utan att först ha dragit ur väggkontakten.
- 3) Utsätt ALDRIG löpbandet för regn eller fukt. Detta löpband är inte konstruerat för användning utomhus, nära en pool eller i andra miljöer med hög luftfuktighet.


VIKTIGA ANVISNINGAR

- 1) Sätt i stickkontakten direkt i eluttaget.
- 2) Den konstanta löptiden är mindre än 2 timmar. Se till att läsa hela bruksanvisningen innan du använder löpbandet.
- 3) Ändringar i hastighet och lutning sker inte omedelbart. Ställ in önskad hastighet på datorpanelen och släpp justeringsknappen. Datorn kommer gradvis att lyda kommandot.
- 4) Var försiktig när du deltar i andra aktiviteter samtidigt som går på löpbandet, såsom att titta på TV eller läsa. Detta kan distrahera och göra att du tappar balansen eller går utanför mitten på bandet, vilket kan resultera i allvarliga skador.
- 5) För att förhindra att du tappar balansen och skadas får du **ALDRIG** gå upp på eller ned från löpbandet medan det är i rörelse. Det här utrustningen startar med mycket låg hastighet. Att bara stå på löpmattan under långsam acceleration är bara lämpligt sedan du har lärt dig manövrera maskinen.
- 6) Håll alltid i ett handtag när du manövrerar löpbandet.
- 7) En säkerhetsnyckel följer med denna utrustning. Om säkerhetsnyckeln avlägsnas stannar löpmattan omedelbart och löpbandet stängs av automatiskt. När säkerhetsnyckeln sätts i återställs skärmen.
- 8) Tryck inte överdrivet hårt på panelens knappar. De är inställda att fungera med bara ett lätt tryck.
- 9) Denna utrustning är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala funktioner, eller personer utan erfarenhet eller kunskap såvida de inte övervakas eller fått instruktioner av en person som har ansvar för deras säkerhet. Barn måste övervakas så att de inte leker med utrustningen.
- 10) Rådgör med din läkare innan du börjar springa på löpbandet om du har någon av följande sjukdomar:
 - a. Kardiopati, högt blodtryck, diabetes, luftvägssjukdom, rökning, andra kroniska sjukdomar eller komplikationssjukdomar.
 - b. Om du är över 35 år och är överviktig.
 - c. Gravida eller ammande kvinnor.
- 11) Sluta omedelbart använda löpbandet och rådgör med din läkare om du känner illamående, det värker i bröstkorgen eller andra symtom.
- 12) Drick tillräckligt med vatten när du har tränat på löpbandet i mer än 20 minuter.

Varning! Vi rekommenderar att du rådgör med din läkare eller sjukvårdspersonal innan du börjar träna, speciellt om du är 35 år eller äldre eller tidigare har haft hälsoproblem. Vi tar inget ansvar för eventuella problem eller skador om du inte följer instruktionerna. Löpbandet ska monteras korrekt och motorn täckas av motorkåpan innan du ansluter nätsladden till ett eluttag.


MONTERINGSINSTRUKTIONER

Följande komponenter finns i kartongen när du öppnar den:

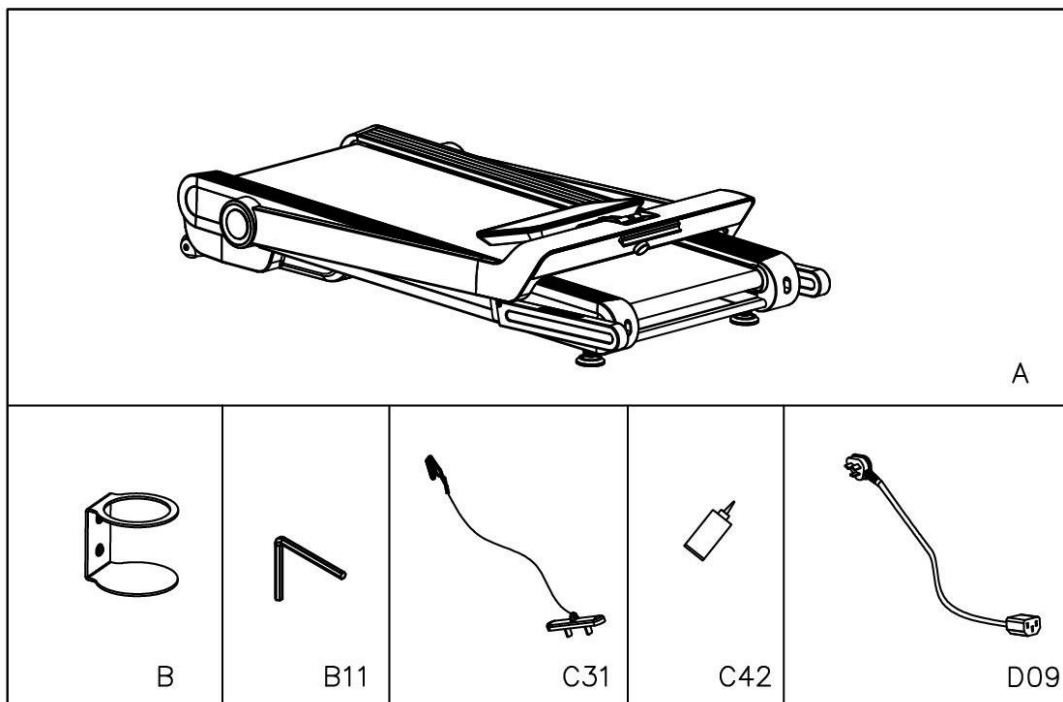


NR	BESKR.	Specifikationer	Nr	NR	BESKR.	Specifikatione r	Nr
A	Ram		1	C31	Säkerhetsnyckelsats		1
B	Flaskhållarsats		1	C42	Silikonolja		1
B11	6# Sexkantsnyckel		1	D09	Strömkabel		1



B-1

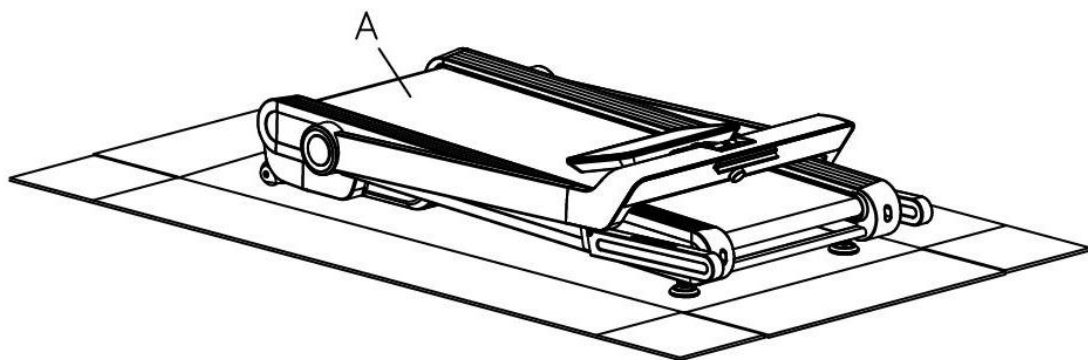


B-2

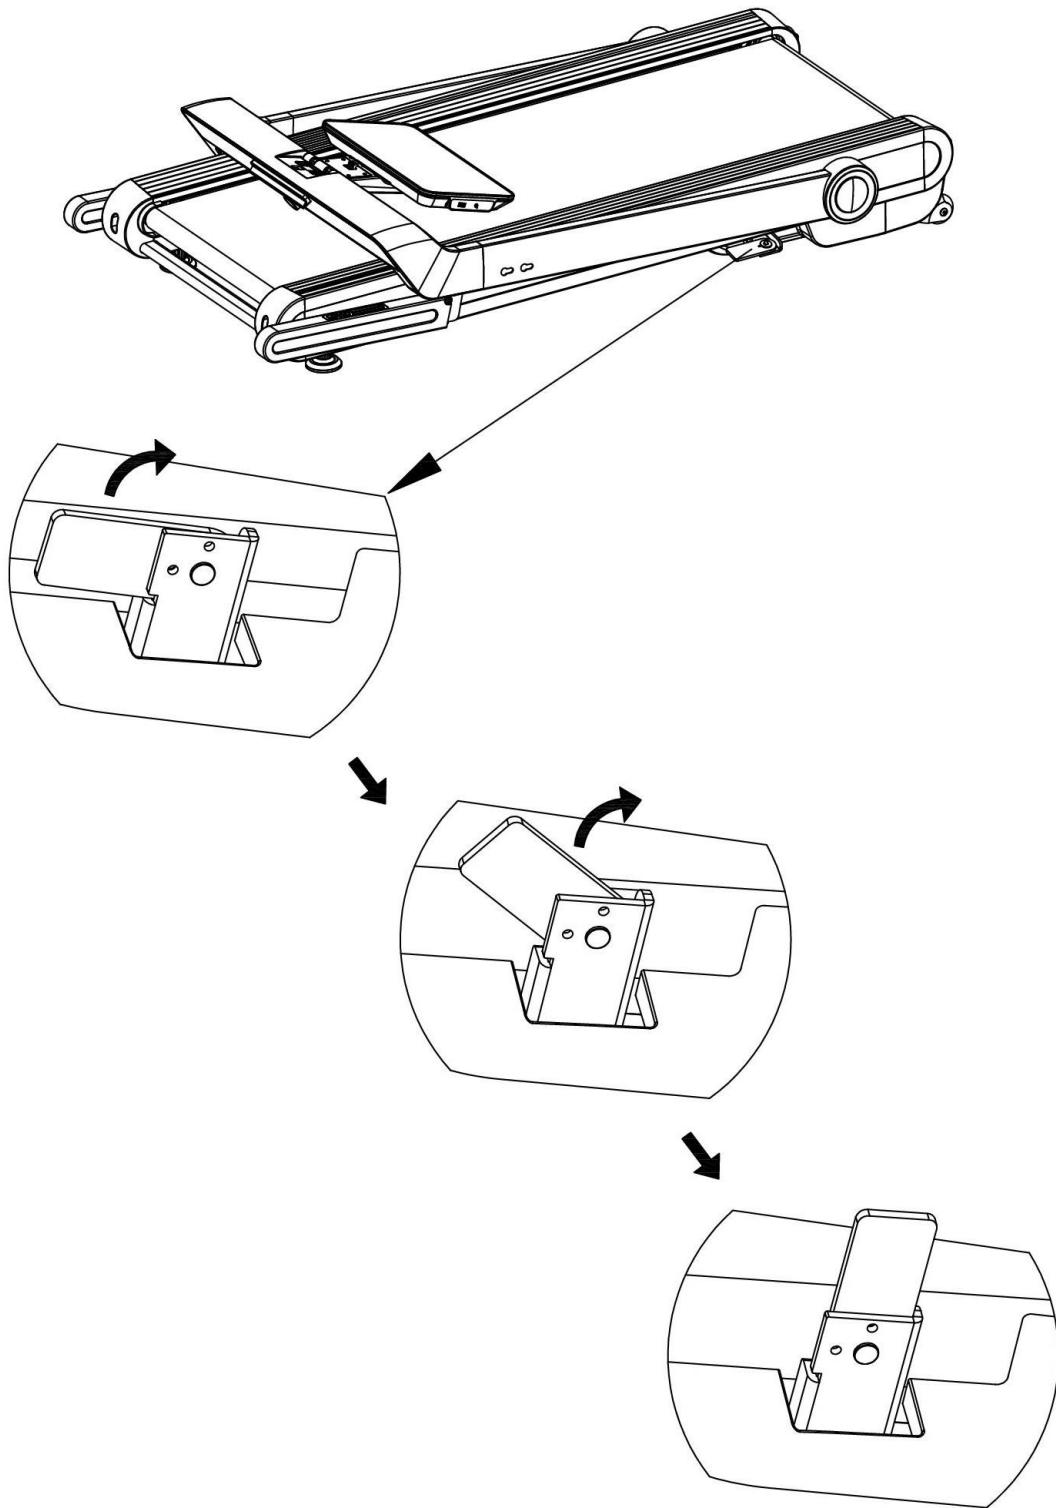



B-3

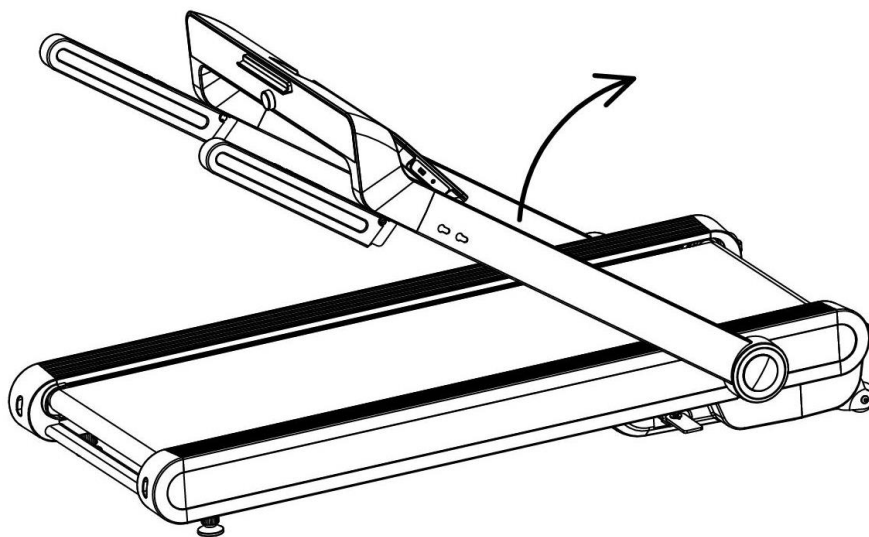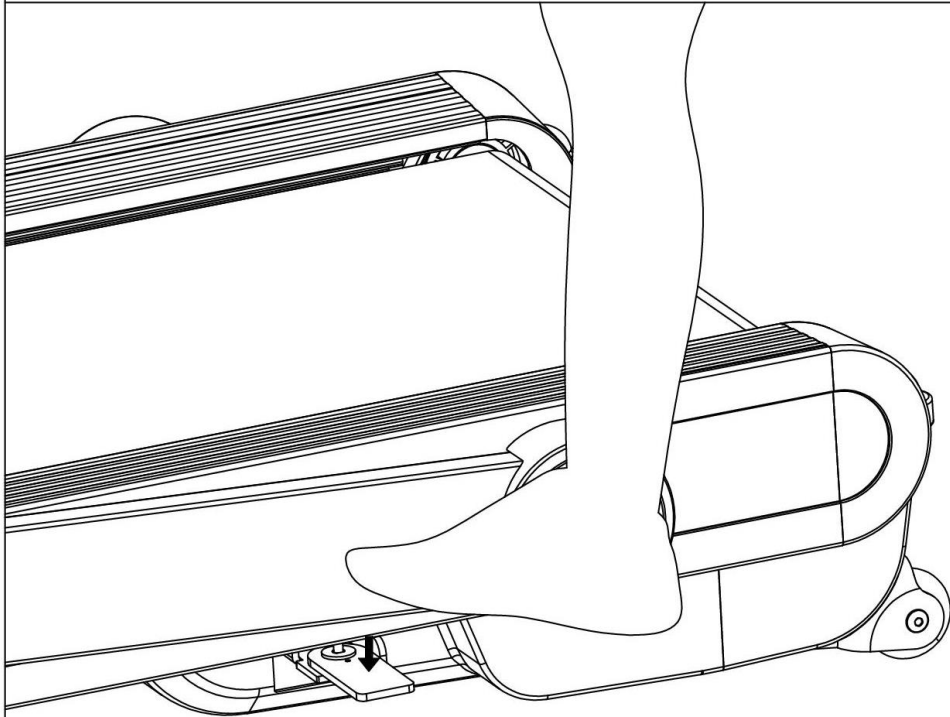




B-4

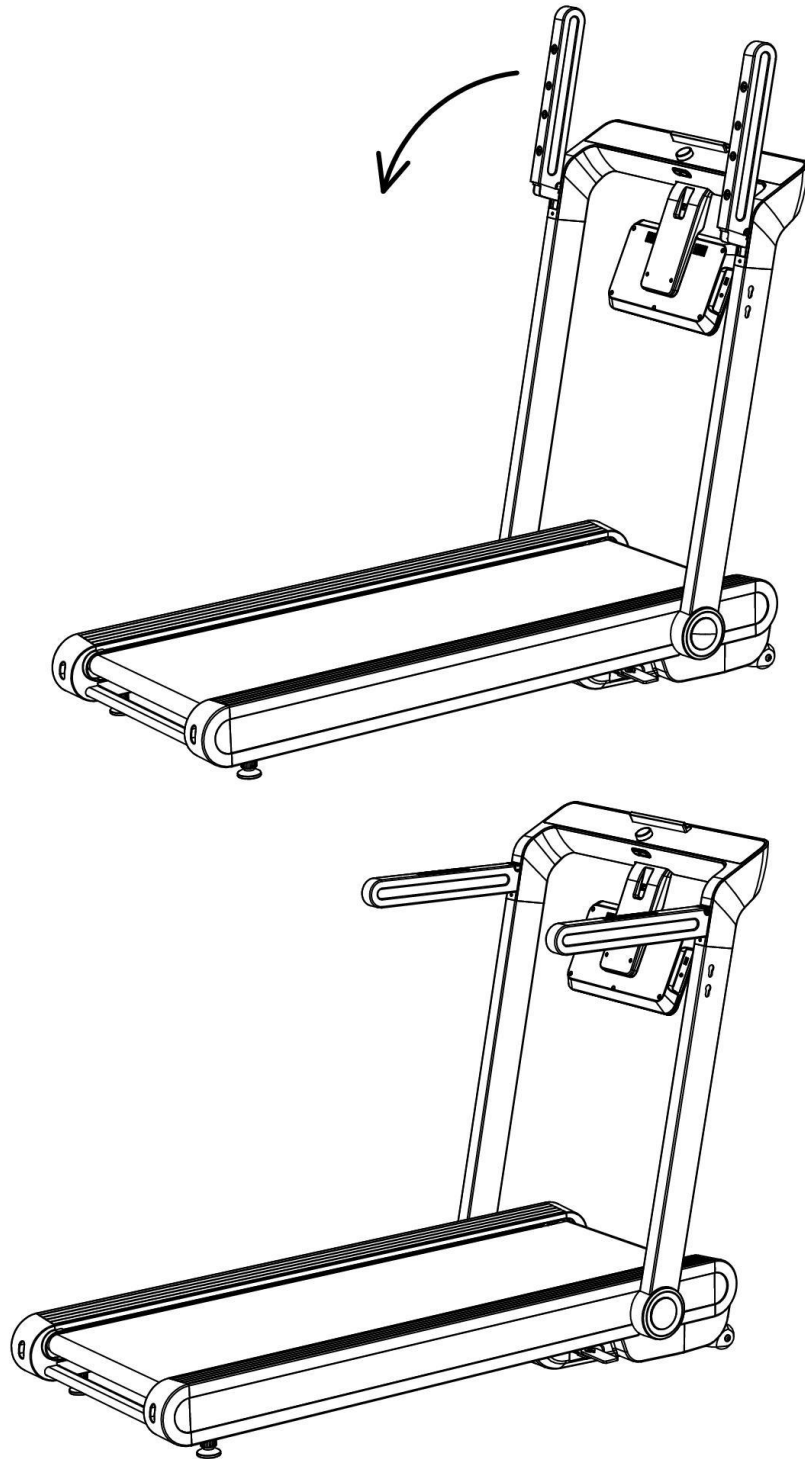



B-5

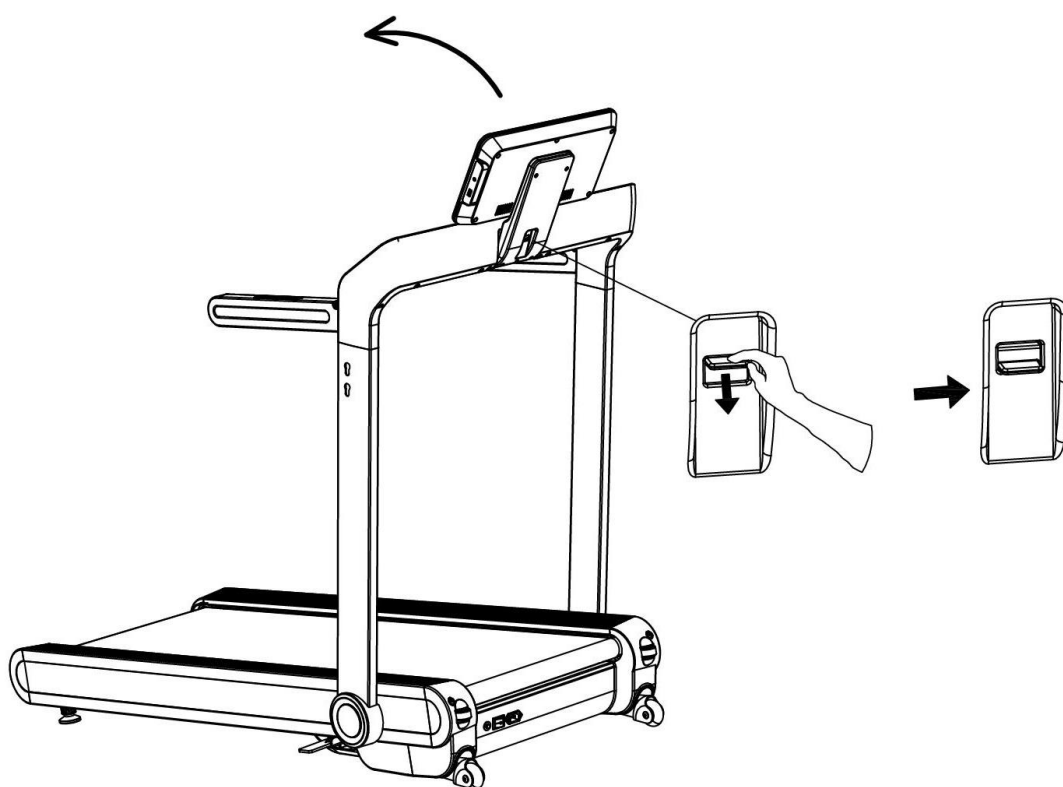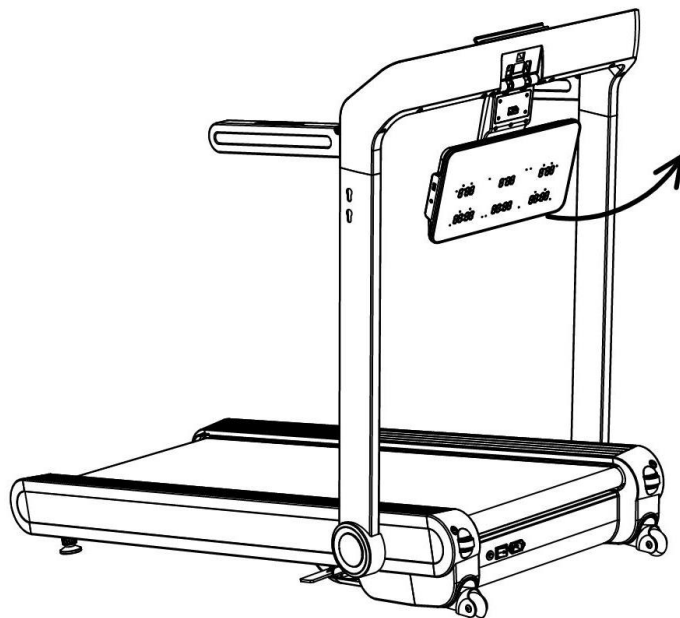


B-6

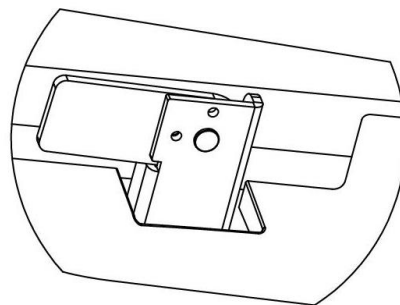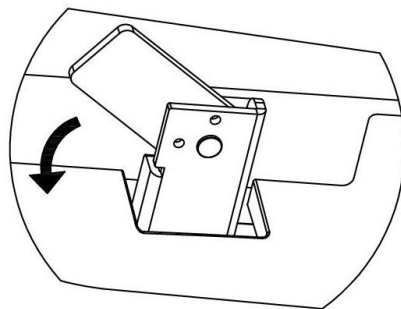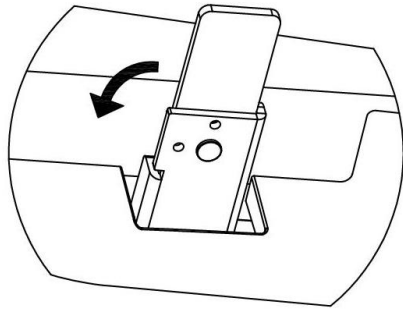



B-7

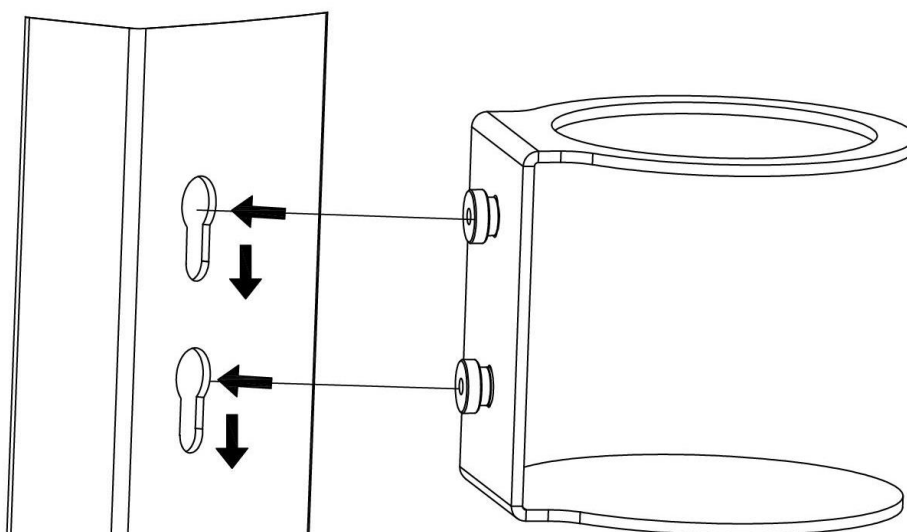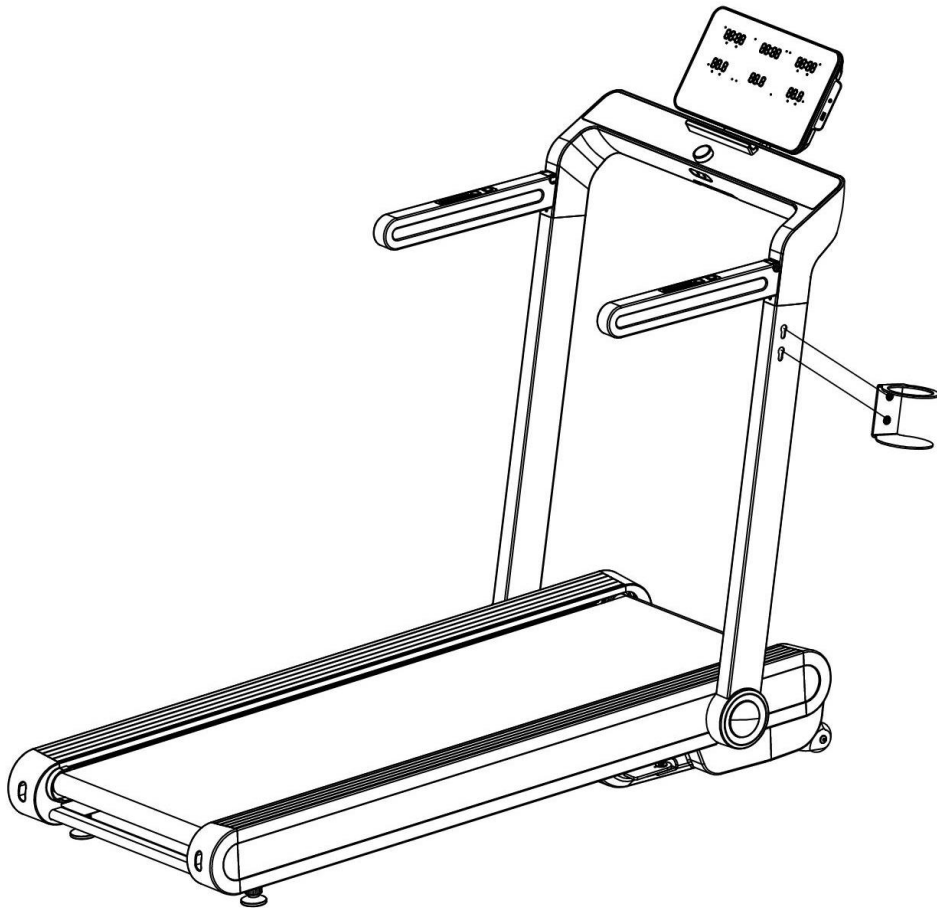

B-8


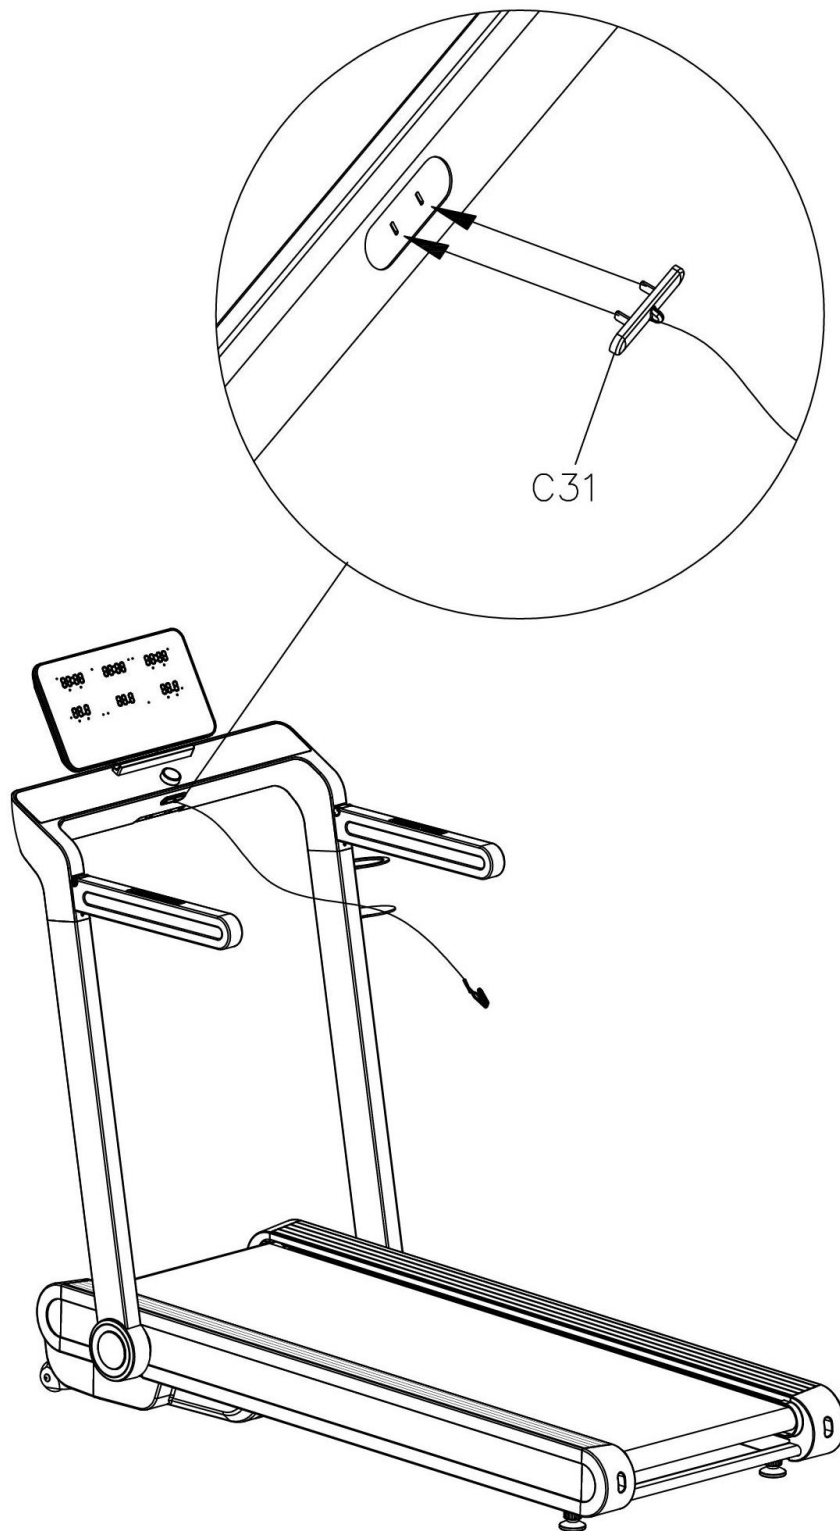


B-9

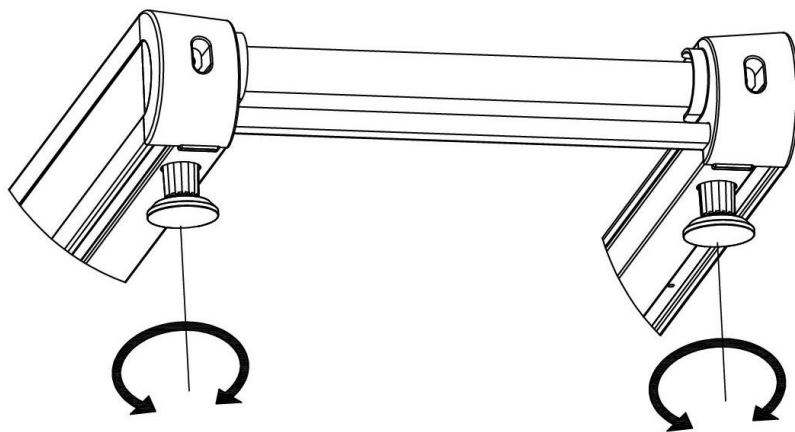
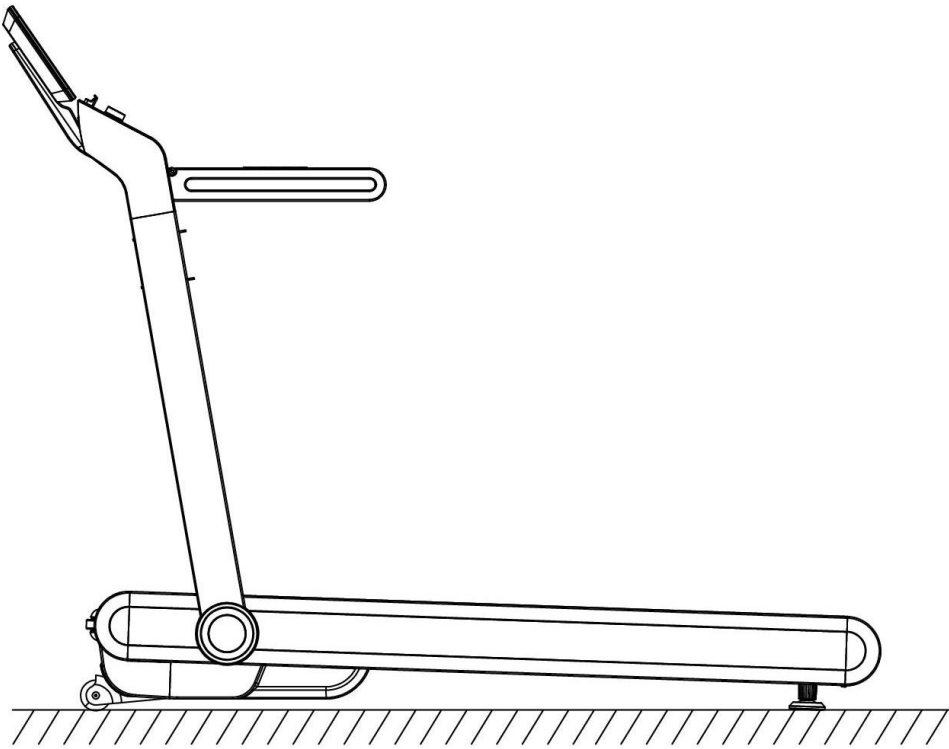


IHOPFÄLLNING SIDA



C—1

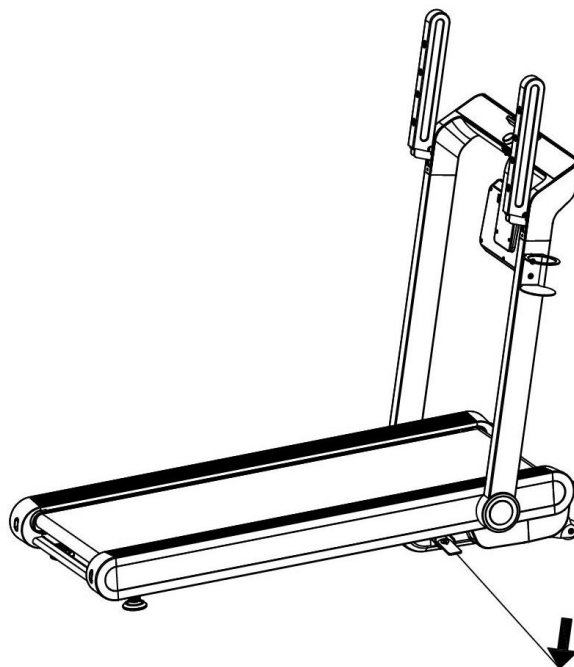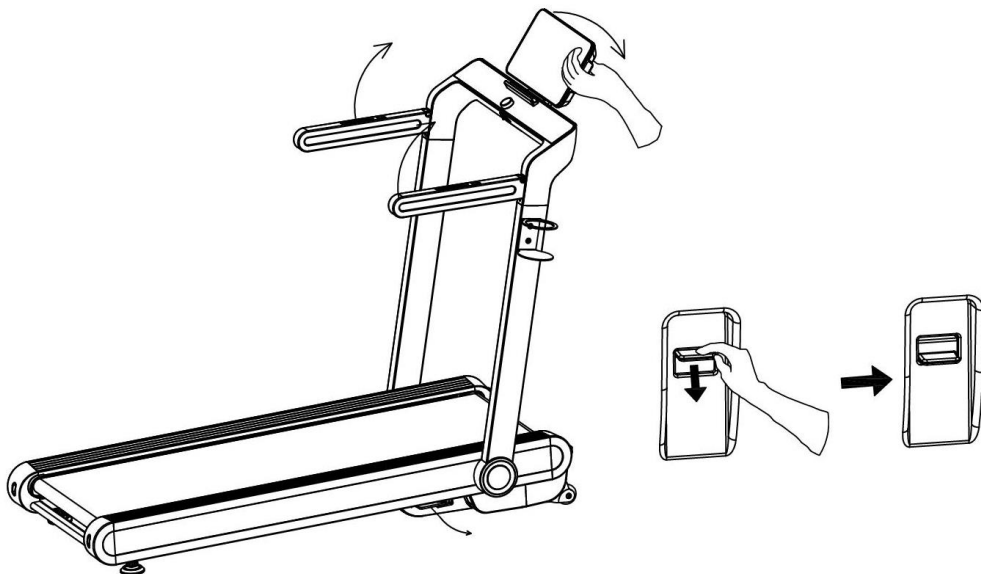

C-2

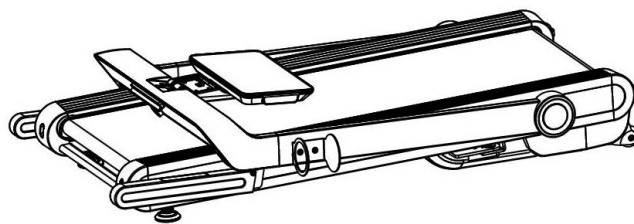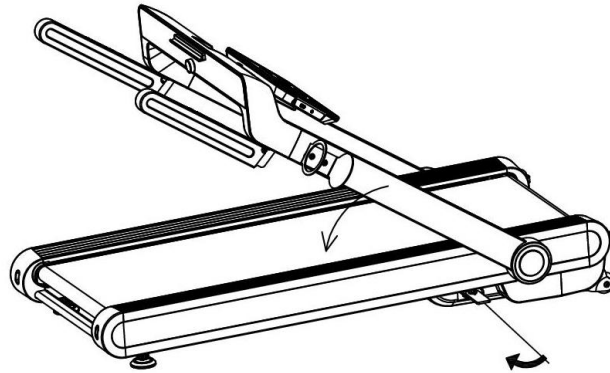


C—3

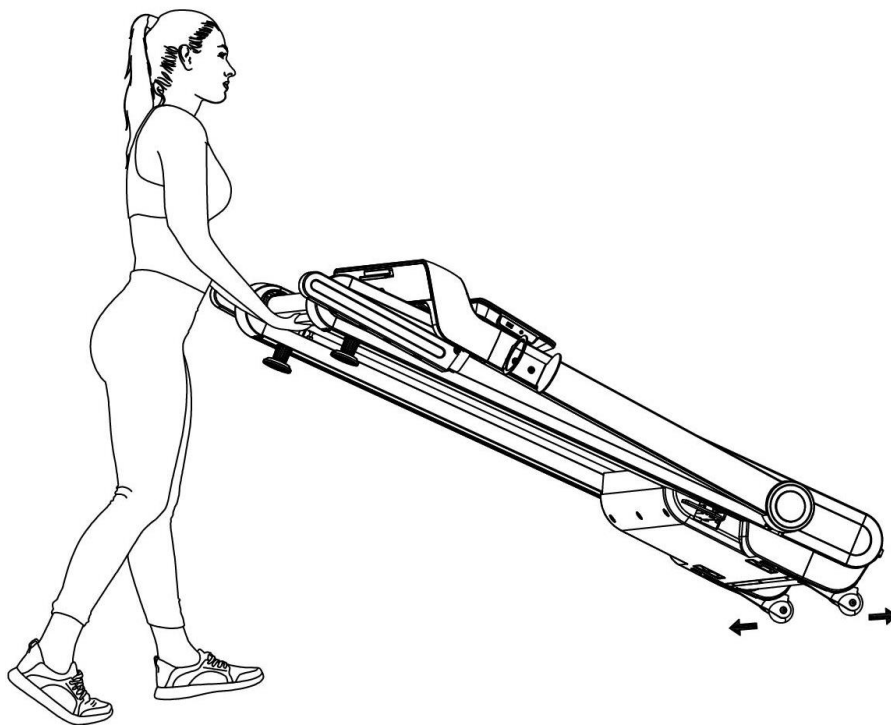
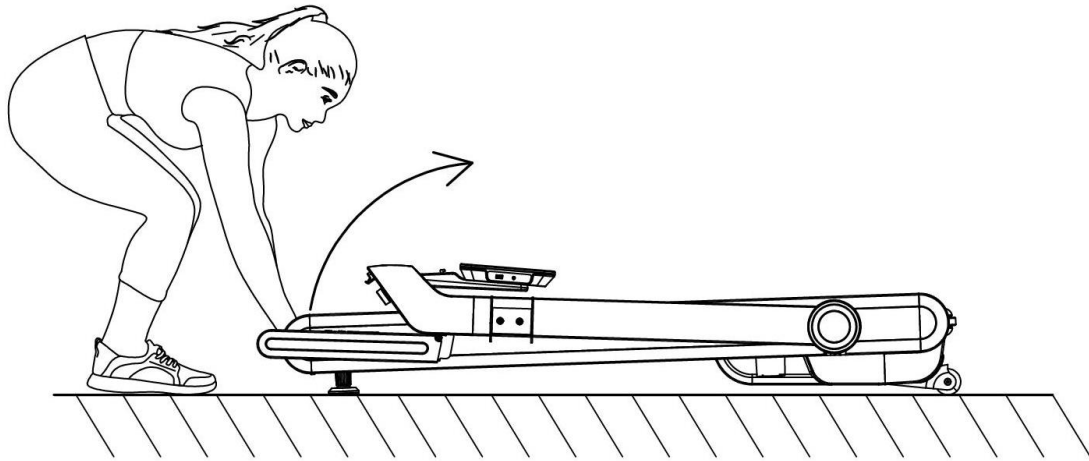


VERTIKAL IHOPFÄLLNING



D—1

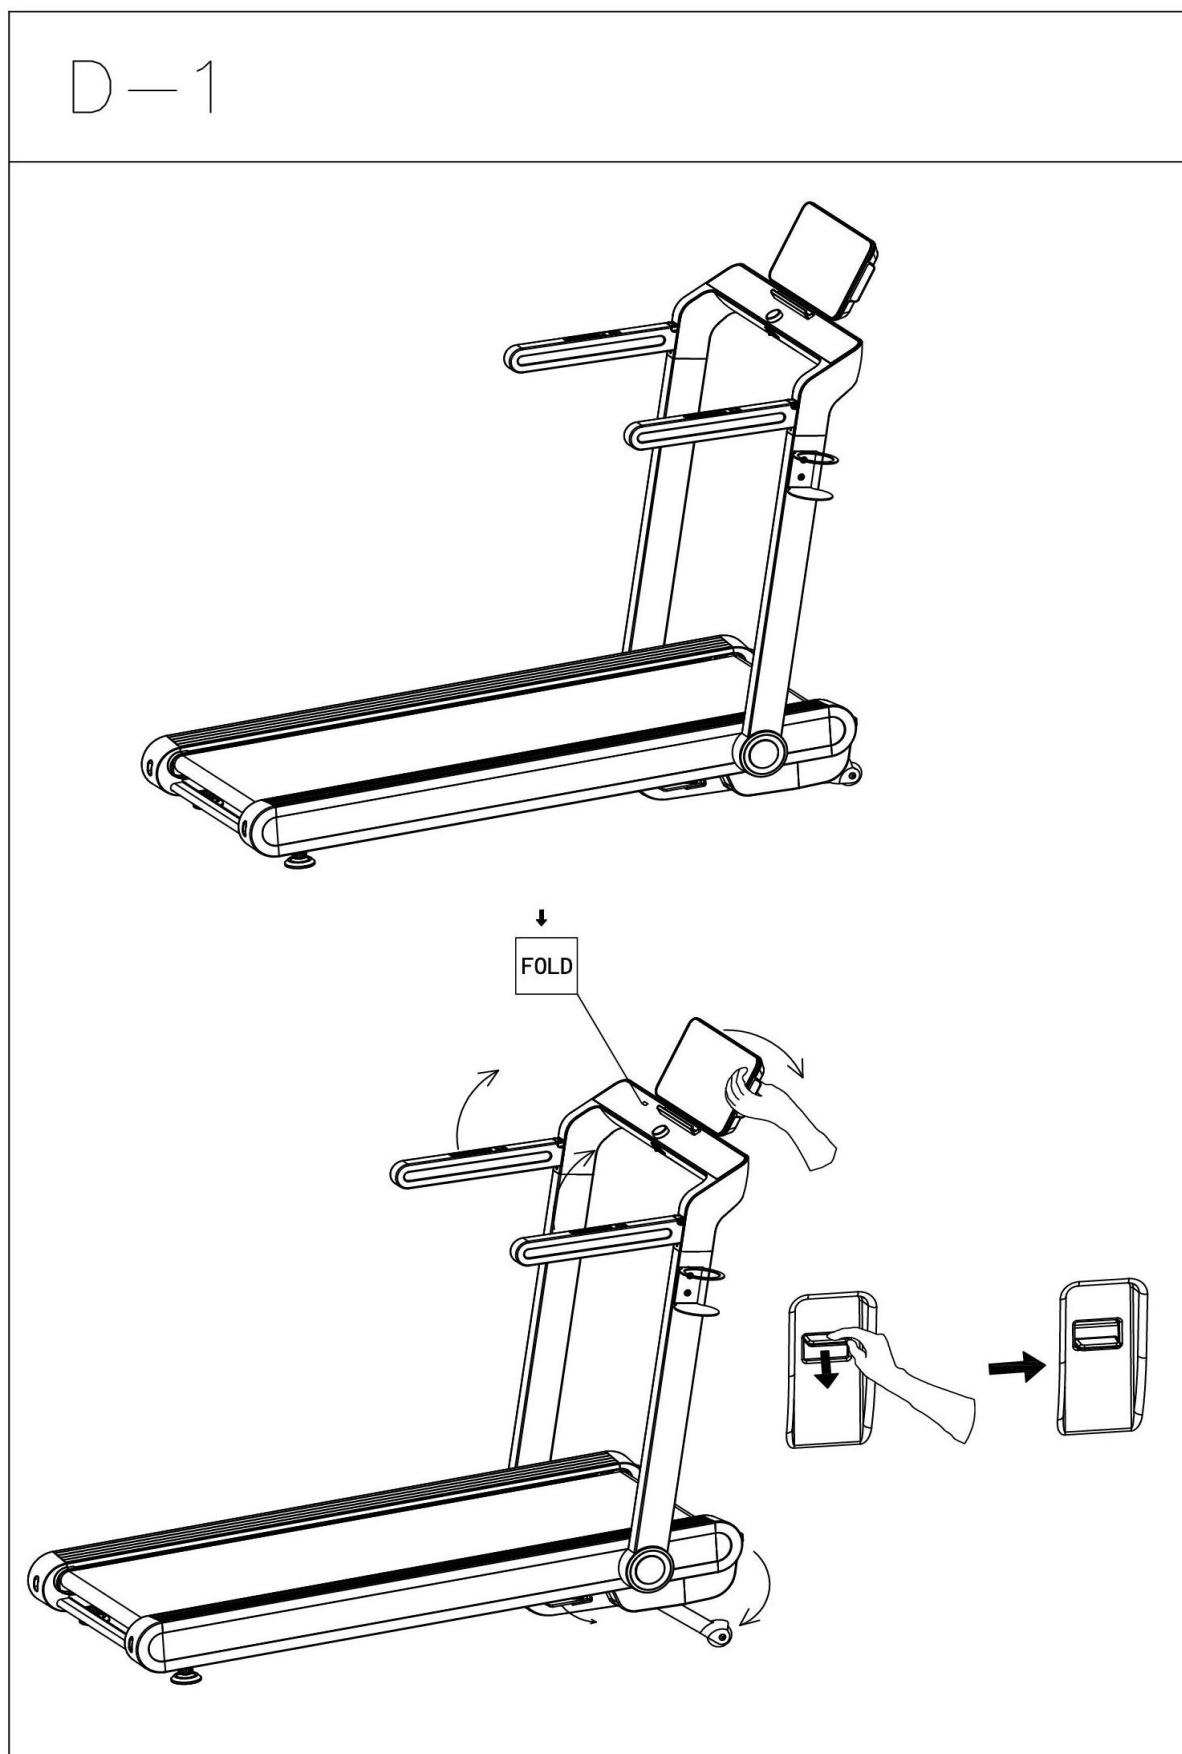



D-2

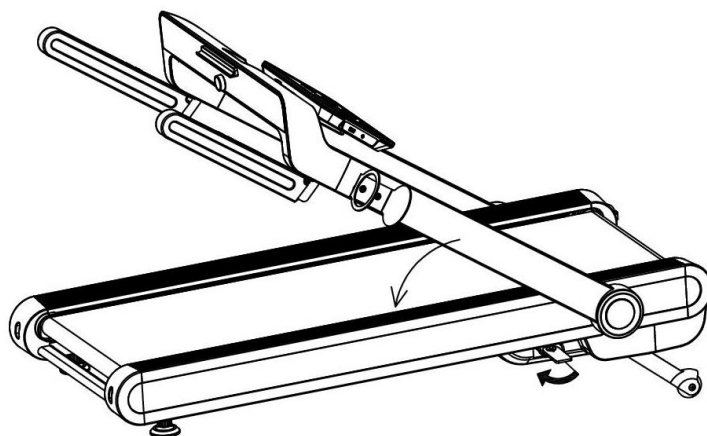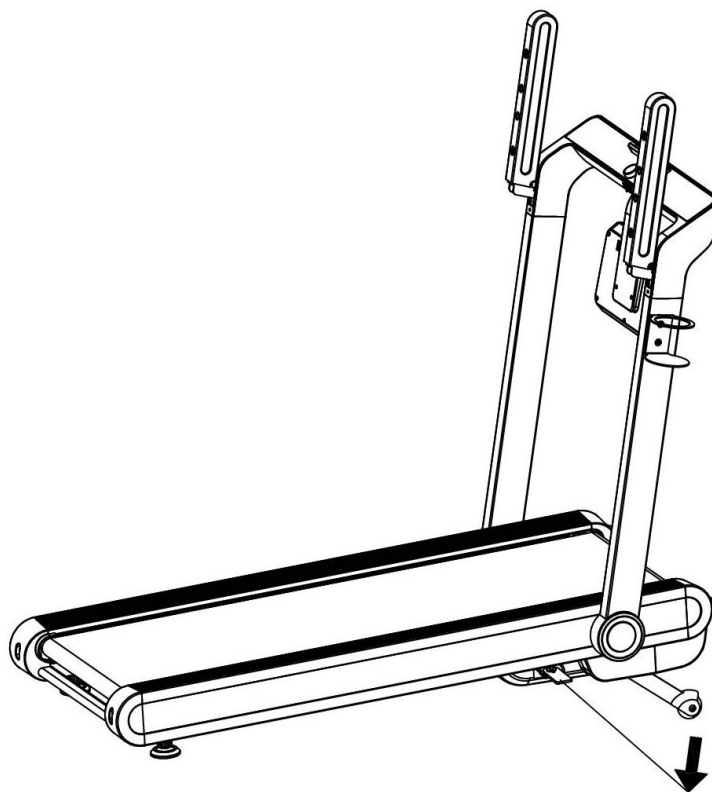

D-3

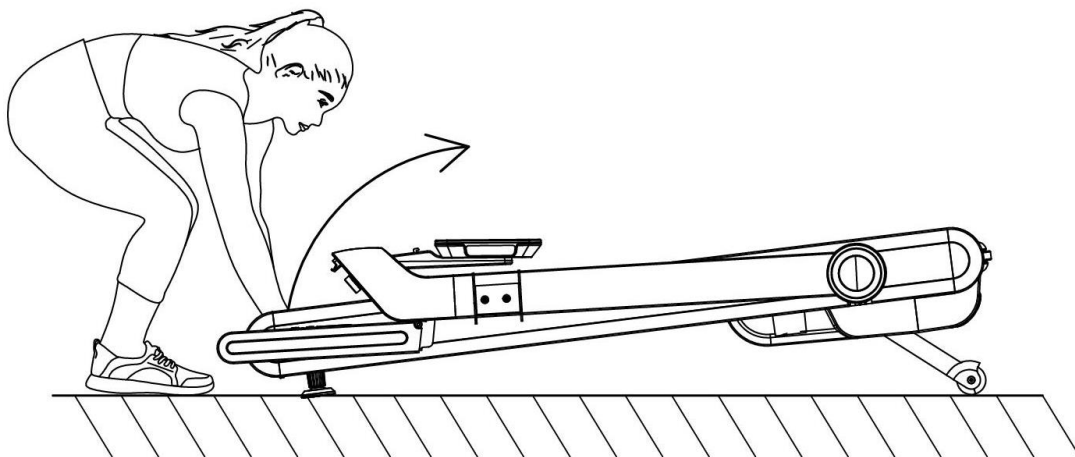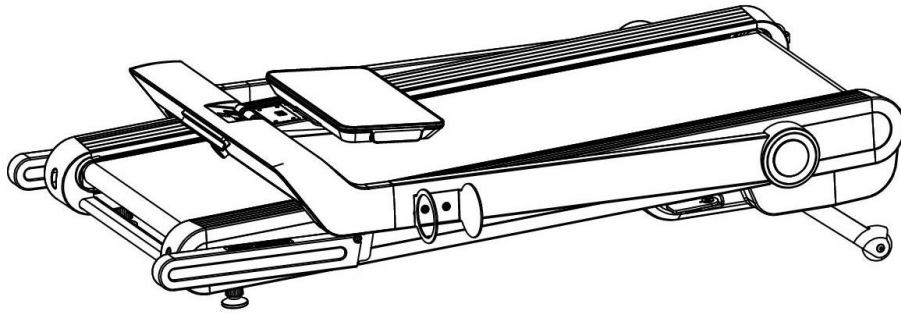

D-4

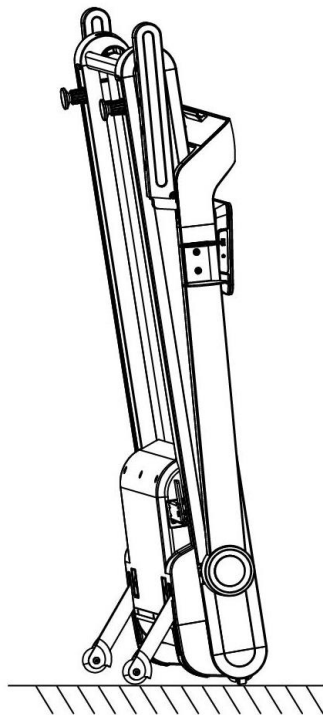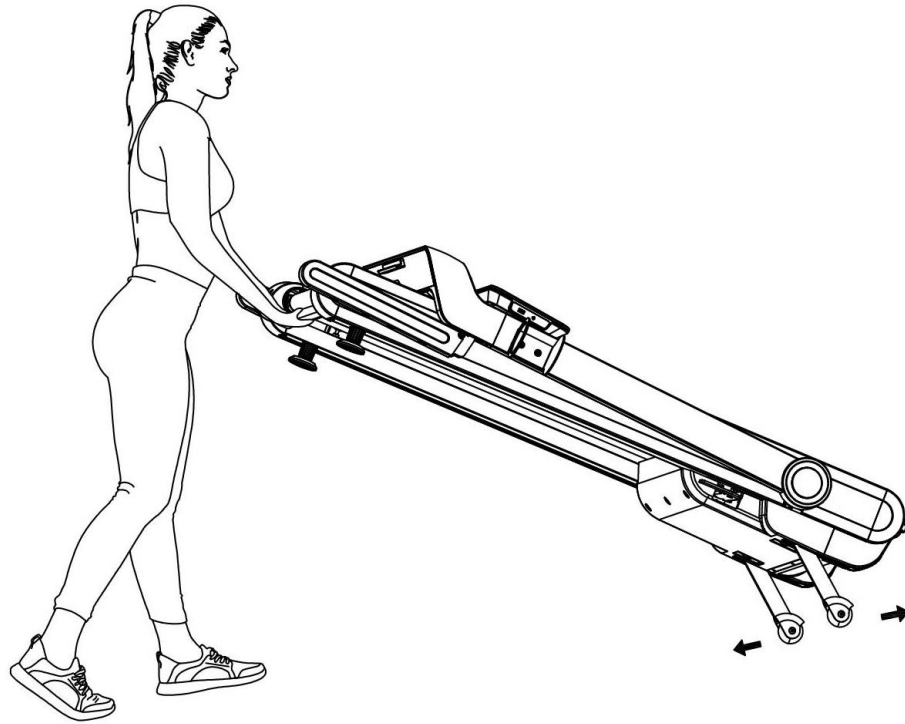

VIKTIG ELEKTRISK INFORMATION

VARNING: Detta löpband måste anslutas till en strömkälla med rätt spänning för att fungera korrekt. För din och andras säkerhet är det viktigt att du kontrollerar att strömkällan motsvarar specifikationerna innan du ansluter utrustningen. Om strömkällan har fel spänning kan det göra att utrustningen eller användaren skadas allvarligt.

JORDNINGSMETODER:

Denna produkt måste vara jordad. Jordningen gör att strömmen följer minsta motståndets väg, vilket minskar risken för elektriska stötar. Kontakten måste anslutas till lämpligt uttag som har installerats korrekt och som är jordat i enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar. Kontrollera att produkten är ansluten till ett uttag som har samma antal stift som kontakten. Använd inte adapter med denna produkt.


Denna produkt är avsedd för användning i elnät med märkspänning och har en jordad kontakt som ser ut som den på bilden A. Se till att produkten är ansluten till ett uttag som passar kontakttypen. Adapter får inte användas med denna produkt.

FARA:



Felaktig anslutning av jordledaren för utrustningen kan leda till risk för elektriska stötar. Hör med en behörig elektriker om du är osäker på om produkten är korrekt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljer produkten. Om kontakten inte passar i eluttaget, anlita en elektriker för att installera ett eluttag av rätt typ.

VARNING!

1. Använd **ALDRIG** ett vägguttag med jordfelsbrytare till detta löpband. Se till att elkabeln inte kommer i närheten av löpbandets rörliga delar inklusive lutningsmekanismen och transporthjulen.
2. Anslut **ALDRIG** löpbandet till en generator eller UPS-strömförsörjning.
3. Avlägsna **ALDRIG** någon kåpa utan att först ha dragit ur väggkontakten.
4. Utsätt **ALDRIG** löpbandet för regn eller fukt. Detta löpband är inte konstruerat för användning utomhus, nära pooler eller i andra miljöer med hög luftfuktighet.

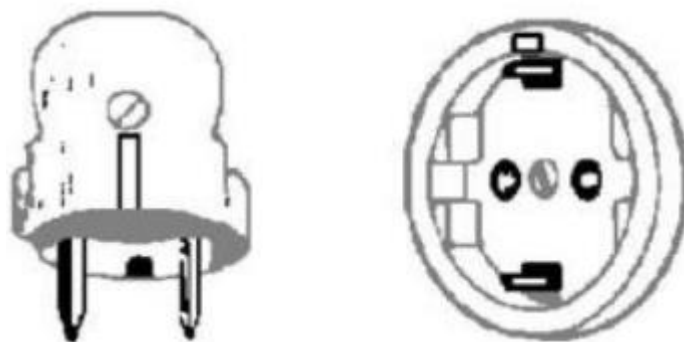

BRUKSANVISNING

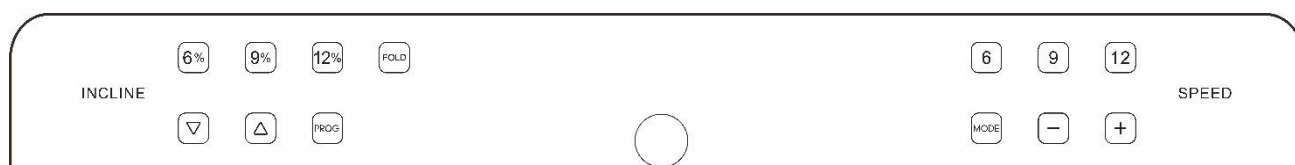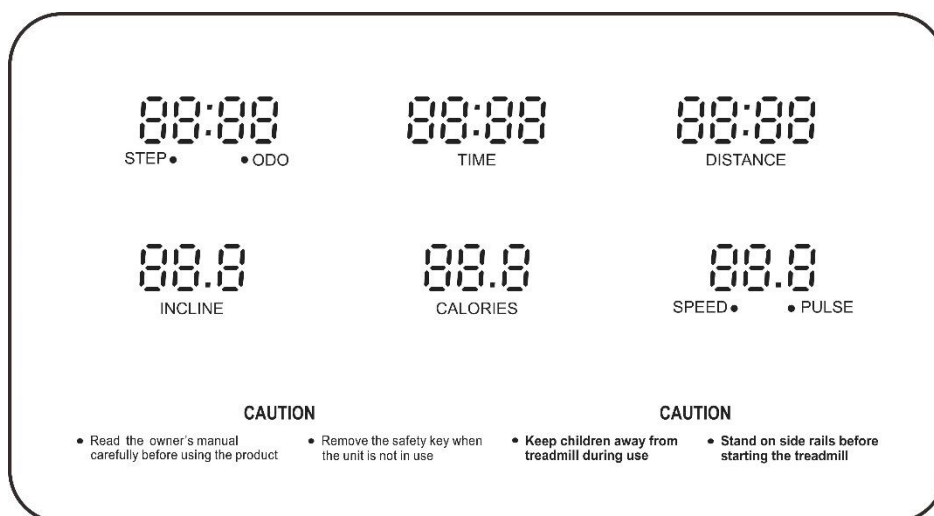

KNAPPFUNKTIONER:

1. OMEDELBAR LUTNING: Tryck på 6%, 9% eller 12% för snabbval av lutning.
2. INCLINE-/INCLINE+: Tryck på den här knappen för att justera lutningen.
3. FOLD: Innan vertikal ihopfällning trycker du på knappen FOLD i standbyläge/stoppläge. Lutningen går till maxläge för stabil ihopfällning.
4. PROG: Tryck på den här knappen för att välja mellan 12 program, två användarprogram och kroppsfett.
5. RATT: Tryck på den rattknappen i mitten för att starta/pausa/stoppa maskinen; vrid den åt vänster/höger för att justera hastigheten.
 - Med maskinen på och säkerhetsnyckeln väl ansluten trycker du på rattknappen. Löpbandet startas efter 3 sekunders nedräkning;
 - I standbyläge kan du trycka på den här rattknappen; skärmen visar ” PAU” och maskinen försätts i pausläge;
 - I pausläge kan du trycka snabbt på den här rattknappen för att starta om maskinen;
 - I pausläge kan du hålla in knappen i 3 sekunder, så kommer maskinen kommer att stoppas och återställas;
 - I standbyläge kan du vrida ratten medurs för att öka maskinens hastighet och moturs för att sakta ned maskinen.
6. SNABBVAL HASTIGHET: Tryck på 6-9-12 för att snabbt välja hastighet.
7. SPEED-/SPEED+ : Tryck på den här knappen för att justera hastigheten.
8. MODE: Tryck på den här knappen för att välja mellan träningsmål för tid, sträcka eller kalorier.

MEDIANAV:

1. MP3-UTTAG: Sätt i MP3-kabeln för att visa musiken på enheten.
2. USB-kontakt: Sätt in en USB-kabel för att ladda enheten.

DATORFUNKTIONER:

1. STEP/ODO: Visa de totala stegen du har gått, ODO visar det totala avståndet.
2. TIME: Visar hur länge du har sprungit.
3. DISTANCE: Visar avståndet du har sprungit.
4. INCLINE: Visar aktuell lutning. Tryck på INCLINE-triangelknappen för att justera maskinens lutning.
5. CALORIES: Visar hur många kalorier du har bränt.
6. SPEED: Visar aktuell hastighet. Tryck på SPEED+/- för att justera maskinens hastighet.
7. PULSE: Visar användarens puls. Dessa data är endast avsedda som referens och har ingen medicinsk användning. Håll handpulsgivaren i båda händerna; konsolen visar användarens pulsvärde efter cirka 5 sekunder.
8. MODE: Tryck på knappen Mode för att ange TID, DISTANS, KALORIER.
 - I standbyläge trycker du på MODE-knappen; lampan för TID, DISTANS, KALORIER tänds. Välj något av dessa lägen.
 - Tryck på SPEED+/- eller INCLINE-triangelknappen eller vrid på ratten för att ställa in målvärdet för träningen.
 - Tryck på START-knappen, löpbandet startar efter 3 sekunder.
 - Tryck på SPEED+/- för att ändra hastigheten.
 - Tryck på INCLINE-triangelknappen för att justera lutningen.
9. PROGRAM: Tryck på den här knappen för att välja mellan 12 program, två användarprogram och kropps fett.
 - 9.1 Inställning av 12 inbyggda program: I standbyläget trycker du på PROG-knappen; konsolen visar 12 program som du kan välja mellan.
 - Tryck på SPEED+/- eller INCLINE-triangelknappen, eller vrid på rattknappen för att ställa in målvärdet för träningen.
 - Varje program kan delas in i 10 sektioner; maskinen piper 3 gånger när en ny sektion startar.
 - Tryck på SPEED+/- eller vrid på rattknappen eller INCLINE-triangelknappen för att ändra hastighet och lutning under varje sektion.
 - Maskinen piper tre gånger och stannar när programmet är avslutat.
 - 9.2 Inställning av två användarprogram: I standbyläget trycker du på PROG-knappen tills du ser U1, U2;
 - Tryck på SPEED+/- eller INCLINE-triangelknappen, eller vrid på rattknappen för att ställa in tiden.
 - Tryck på MODE-knappen för att bekräfta och gå till nästa avsnitt. Upprepa tills du är klar med inställningen för alla 10 sektioner.
 - Tryck på SPEED+/- eller INCLINE-triangelknappen, eller vrid på ratten för att ändra hastighet eller lutning.
 - Ställ in löptiden och tryck på START för att börja.
 - 9.3 Inställning av kropps fettstest: I standbyläget trycker du på PROG-knappen tills du kommer till FAT.
 - Tryck på MODE-knappen för att ange information.Ställ in värdet med SPEED+/- eller rattknappen från F-1 till F-4 (F-1 KÖN, F-2 ÅLDER, F-3 LÄNGD, F-4 VIKT)
 - Tryck på MODE-knappen för att öppna F-5 (F5 - KROPPSFETTSTEST) och håll händerna på handpulsgivaren; konsolen visar ditt kropps fettstestvärde efter 3 sekunder.
 - Kropps fettstestvärdet är avsett som en vägledning och skall inte betraktas som medicinska data:

F-1	Kön	01 Man	02 Kvinna
F-2	Ålder	10-99	
F-3	Längd	100-200CM	
F-4	Vikt	20-150 KG	
F-5	BMI	≤19	UNDERVIKTIG
	BMI	=(20–25)	NORMAL VIKT
	BMI	=(26---29)	Övervikt
	BMI	≥30	Fetma

PÅMINNELSEFUNKTION OM SMÖRJNING

Denna maskin har en funktion för påminnelse om smörjning. Efter varje total löpsträcka på 300 km kommer löpbandets skärm att påminna om smörjning. Vänligen läs bruksanvisningen först och applicera sedan oljan på den mellersta delen av däckets.

SÄKERHETSLÅSFUNKTION:

Om du drar ut säkerhetsnyckeln, stannar maskinen oavsett vilket läge som har valts. Fönstret visar ” --- ” med påminnelse ljud. Maskinen kan inte användas igen förrän säkerhetsnyckeln har satts i.

ENERGISPARFUNKTION

För att minska energiförbrukningen går detta löpband i viloläge om det inte har använts på 10 minuter. Skärmen avger en påminnelse innan viloläget startas. När maskinen går in i viloläge tar du bort säkerhetsnyckeln. Sätt in den igen för att väcka systemet.

STRÖM PÅ (I) OCH STRÖM AV (O)

Stänga av strömmen: Du kan stänga av strömmen för att stoppa löpbandet. Detta orsakar inga problem med maskinen.

ÅTGÄRDANDE AV FEL

Om löpbandet visar någon felinformation kontaktar du professionell servicepersonal för att lösa problemet.

FÖRSIKTIGT:

1. Vi rekommenderar att du håller låg hastighet i början av träningspasset och håller i ledstängerna tills du känner dig bekväm och vet hur löpbandet fungerar.
2. Fäst magnetändarna på säkerhetsdraglinan i datorn och fäst även clipset till säkerhetsdraglinan i dina kläder.
3. För att avsluta träningen på ett säkert sätt trycker du på STOP-knappen eller drar ut säkerhetsdraglinan, löpbandet stannar omedelbart.

UNDERHÅLL


Allmän rengöring förlänger livslängden och prestandan på ditt löpband. Håll enheten ren och underhåll den genom att dammtorka av komponenterna regelbundet. Rengör bandet på båda sidor för att förhindra att damm ansamlas under bandet. Håll dina löparskor rena från smuts så att smuts från dina skor inte sliter ut däckets och bandets. Rengör bandet med en ren, fuktig trasa.

- För att förlänga löpbandets livslängd rekommenderar vi att du stänger av det i 10 minuter varannan timme och att löpbandet är helt avstängt när du inte använder det.
- Om bandet är för löst spänt kommer det att göra att du glider av det när du springer. Om bandet istället är för hårt spänt, kommer det att göra att motorernas prestanda försämras samtidigt som friktionen ökar mellan rullen och banden. Den lämpligaste spänningen för banden är om de kan dras ut 50-75 mm från däckets.


CENTRERING AV BANDET:

Placera löpbandet på plant underlag och ställ in hastigheten på 6-8 km/h för att kontrollera att bandet driver.


1. Om **löpattan** drar åt **höger** vrid du justerskruvarna på höger sida $\frac{1}{4}$ varv *medurs*. Vrid därefter den vänstra justerskruven $\frac{1}{4}$ varv *moturs*. Om bandet inte rör sig upprepar du detta steg tills bandet är centrerat. Se figur A.

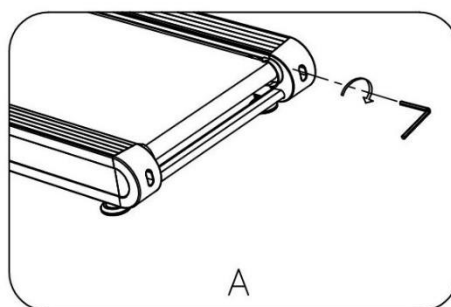

2. Om **löpattan** drar åt **vänster** vrid du justerskruvarna på vänster sida $\frac{1}{4}$ varv *medurs*. Vrid sedan höger justerskruv $\frac{1}{4}$ varv *moturs*. Om bandet inte rör sig upprepar du detta steg tills bandet är centrerat. Se figur B.

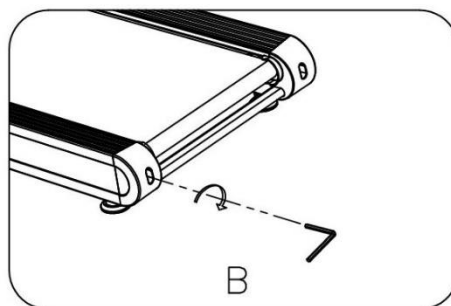

3. Med tiden kommer **bandet** att **slacka**. För att spänna bandet vrid du justerskruvarna på vänster och höger sida ett helt varv *medurs* och kontrollerar sedan bandets spänning. Upprepa denna process tills bandet har rätt spänning. Se till att du justerar lika mycket på båda sidorna för att säkerställa att bandet går

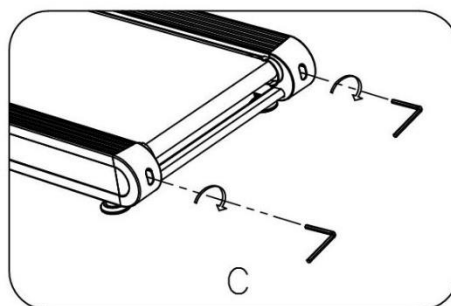

SMÖRJA LÖPBANDET

VIKTIG ANMÄRKNING:

Du kommer att behöva smörja löpbandet innan du använder det för första gången.


LÖPBAND OCH SMÖRJMEDEL FÖR LÖPBAND:

Smörjning av däck och bandet är viktigt eftersom friktionen mellan dessa påverkar löpbandets livslängd och funktion. Vi rekommenderar därför att du inspekterar däck och bandet regelbundet.

VARNING: Dra alltid ut kontakten till löpbandet från vägguttaget innan du rengör, smörjer eller reparerar enheten.

SÅ SMÖRJER DU LÖPBANDET:


1. Lyft upp bandet på ena sidan och applicera smörjmedlet på däck. Använd en trasa för att grundligt stryka ut smörjmedlet över däck. Upprepa denna process på andra sidan.
2. De rörliga delarna skall rotera fritt och tyst. Om delar rör sig på ett onormalt sätt påverkar det utrustningens säkerhet. Kontrollera och dra åt skruvarna regelbundet.
3. För att löpbandet ska hålla längre rekommenderar vi att du underhåller det med jämna mellanrum.

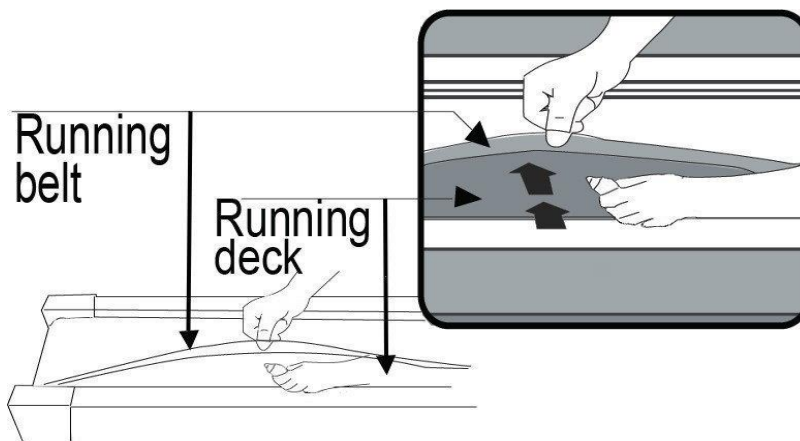


Följande underhållsschema rekommenderas:

Låg användningsfrekvens (mindre än 3 timmar/vecka)	var 6:e månad
Medelhög användningsfrekvens (3–5 timmar/vecka)	var 3:e månad
Hög användningsfrekvens (mer än 5 timmar/vecka)	varannan månad

SPRÄNGSKISS 1

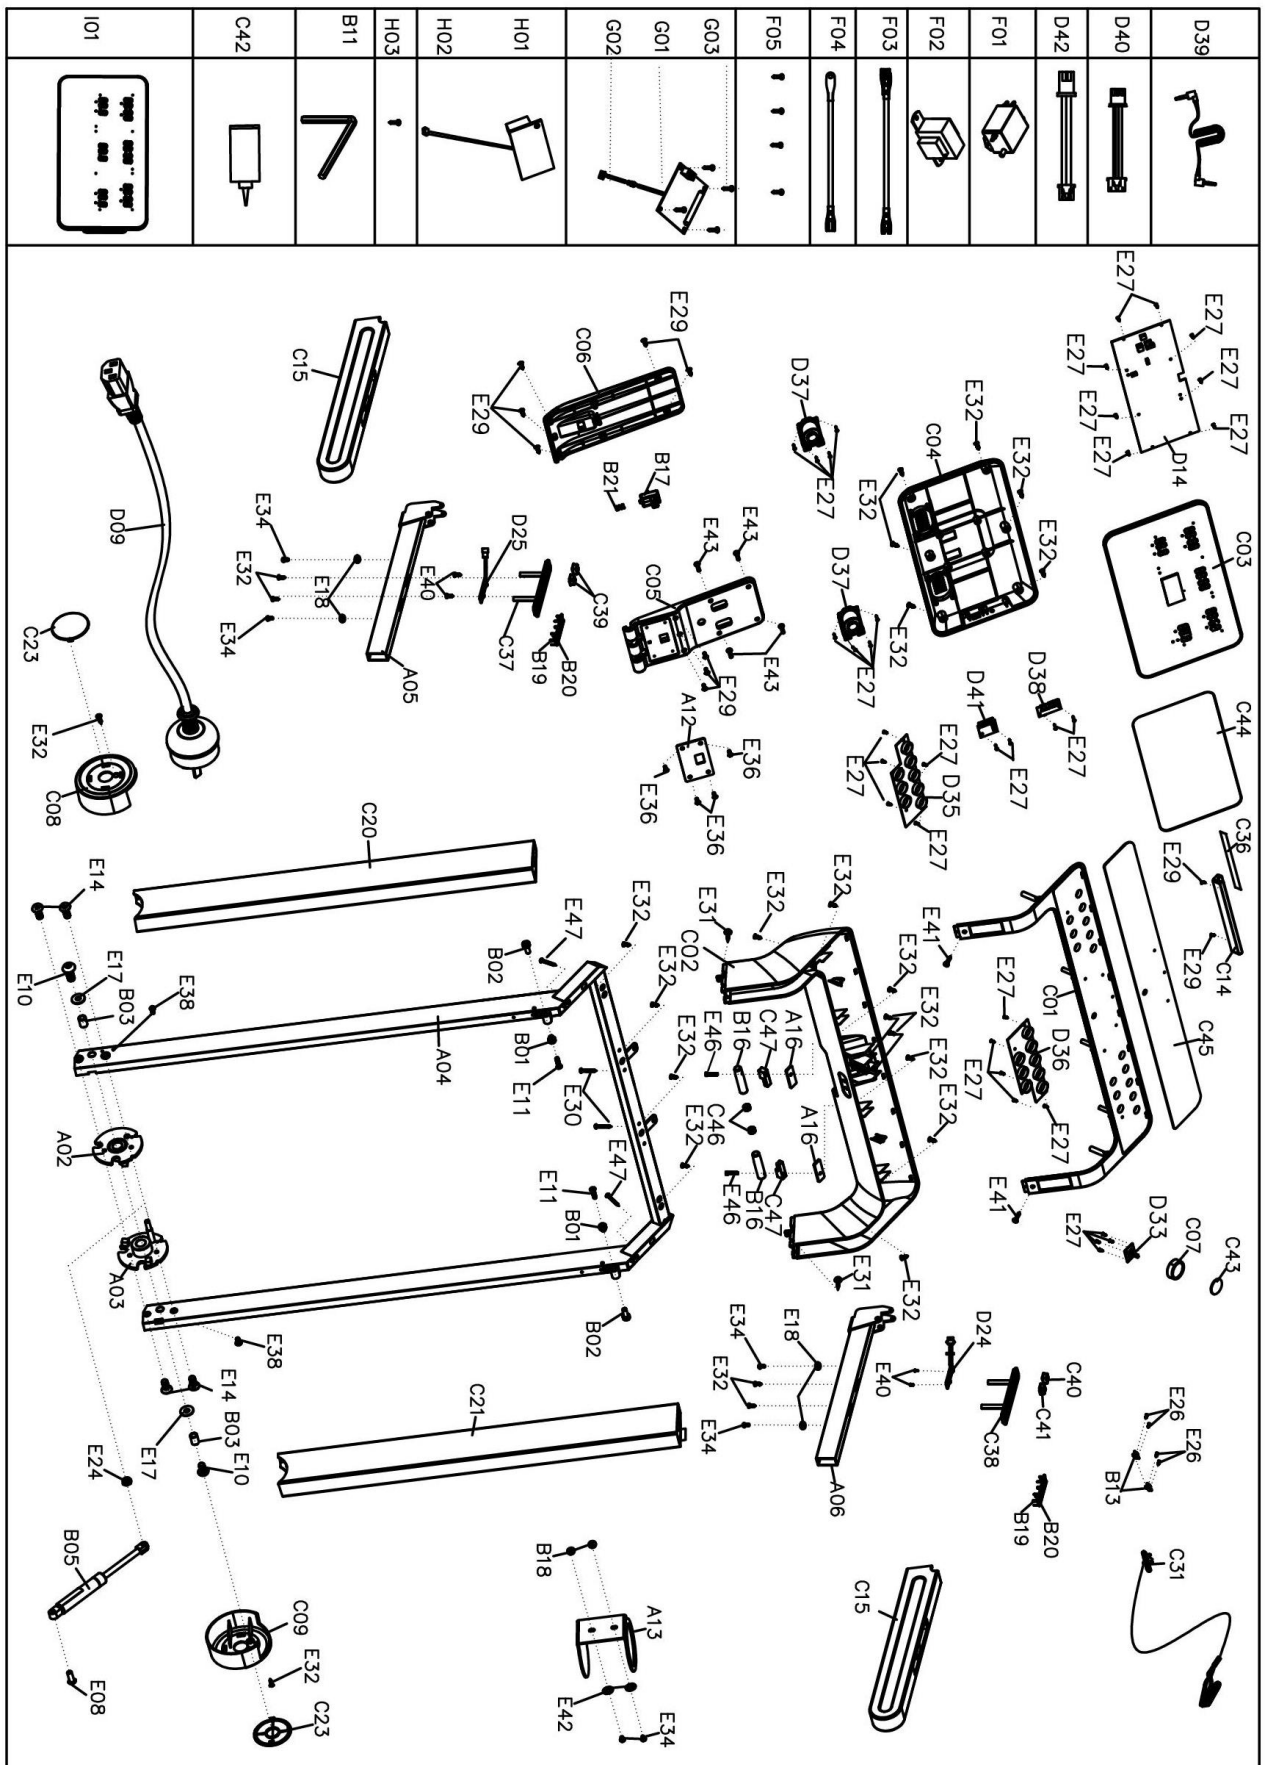

SPRÄNGSKISS 2

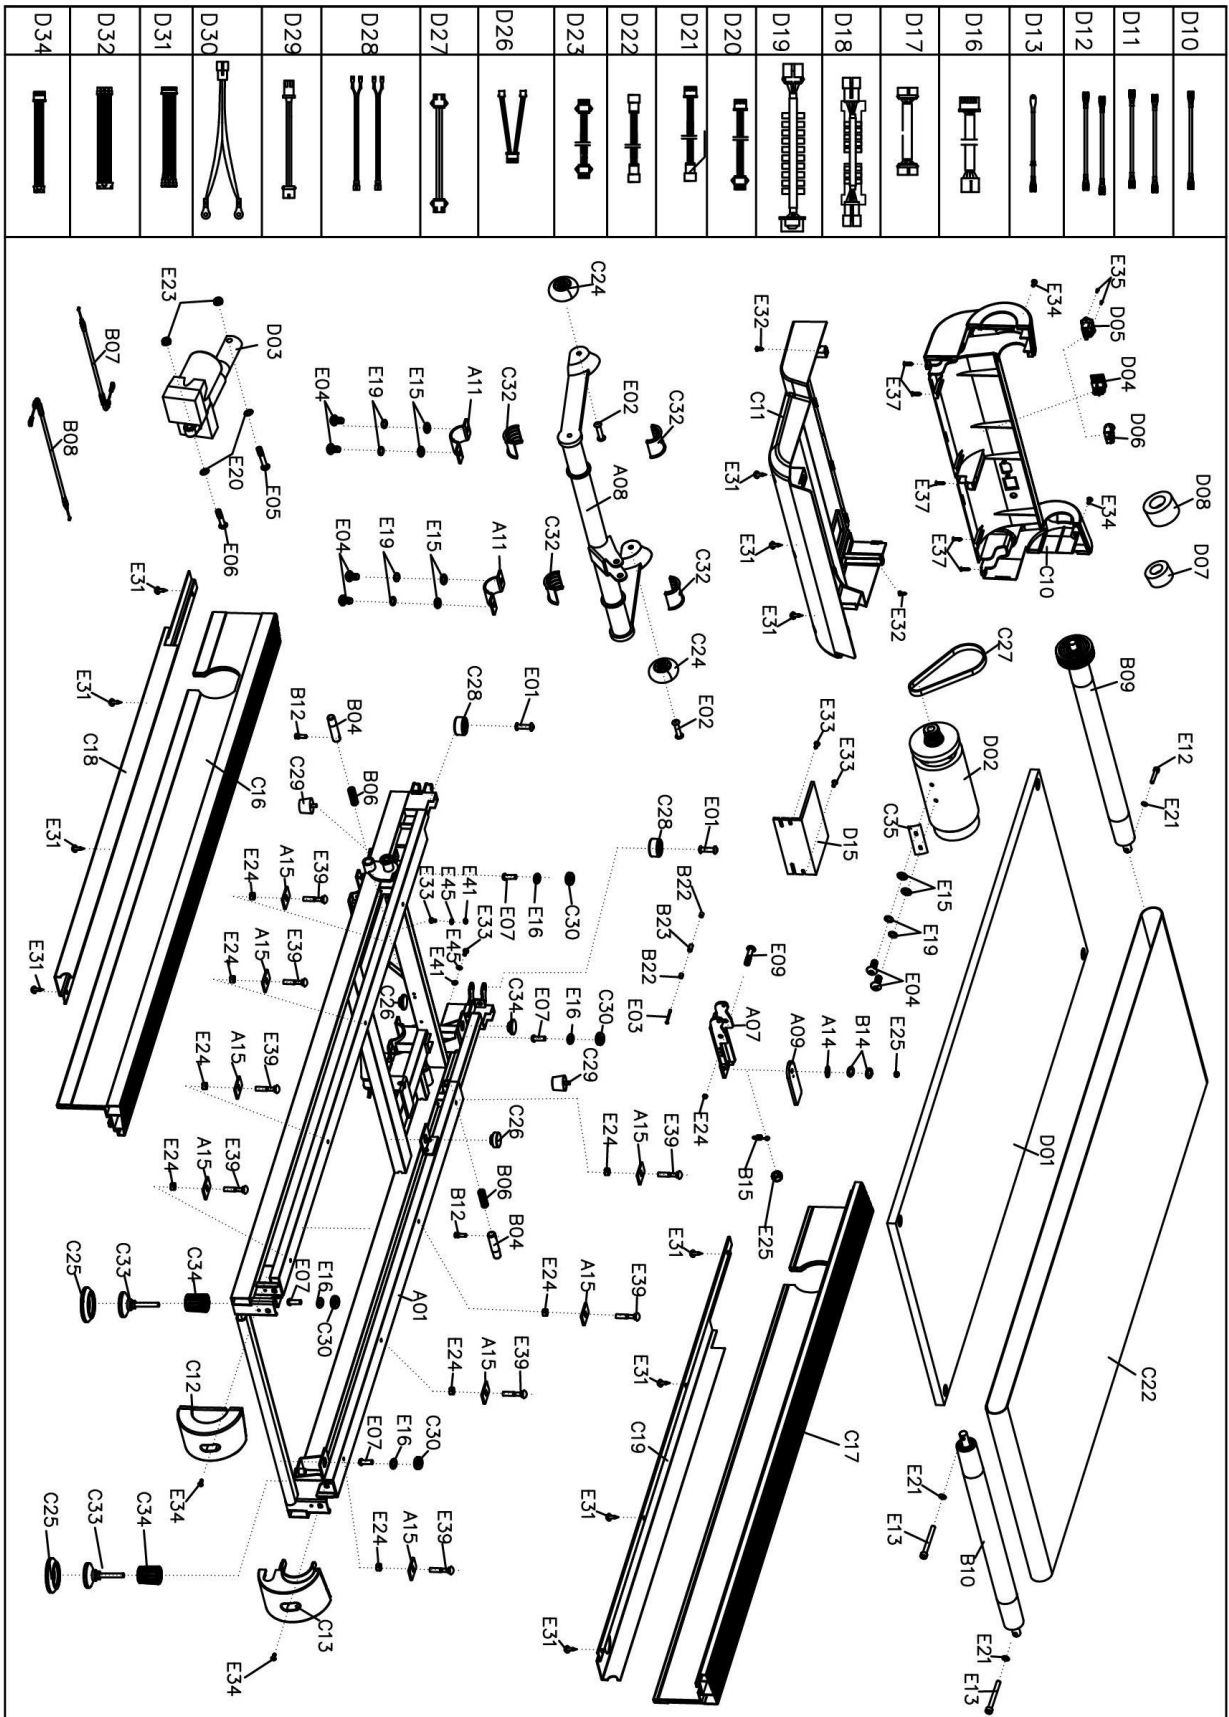

KOMPONENTFÖRTECKNING

Nr.	Beskrivning av delen	Anmärkning	AN TA L	Nr.		Anmärkning	AN TA L
A01	Ram		1	D09	Strömkabel		1
A02	Vänster vridfäste stolpe		1	D10	AC-kabel	Längd 200 mm - Brun	1
A03	Höger vridfäste stolpe		1	D11	AC-kabel	Längd 350 mm - Brun	2
A04	Konsolbasfäste		1	D12	AC-kabel	Längd 350 mm - Blå	2
A05	Vänster handtagsfäste		1	D13	Jordningskabel		1
A06	Höger handtagsfäste		1	D14	Konsol		1
A07	Fällbart pedalfäste		1	D15	Styrkort		1
A08	Lutningsfäste		1	D16	Övre signalkabel		1
A09	Fällbar pedal		1	D17	Mellansignalkabel 1		1
A10				D18	Mellansignalkabel 2		1
A11	Vridbar låsplatta		2	D19	Nedre signalkabel		1
A12	Förstärkt fyrkantig platta		1	D20	Övre signalkabel direkt hastighet		1
A13	Flaskhållare		1	D21	Övre signalkabel direkt lutning		1
A14	Vridskyddsbricka		1	D22	Övre signalkabel direkt hastighet		1
A15	Tryckplatta för sidoskena		8	D23	Övre signalkabel direkt lutning		1
B01	Handtagsaxel		2	D24	Nedre signalkabel direkt hastighet		1
B02	Vridskruv handtag		2	D25	Nedre signalkabel direkt lutning		1
B03	Bussning		2	D26	Handpuls, övre signalkabel		1
B04	Låssprint		2	D27	Handpuls, mellansignalkabel		2
B05	Cylinder		1	D28	Handpuls, nedre signalkabel		2
B06	Låssprintfjäder		2	D29	Säkerhetsbrytare övre signalkabel		1
B07	Trimlinje	550	1	D30	Säkerhetsbrytare nedre signalkabel		1
B08	Trimlinje 2	410	1	D31	Knapplatta kabel 1		1
B09	Främre rulle		1	D32	Knapplatta kabel 2		1
B10	Bakre rulle		1	D33	Vridrattplatta		1
B11	6# Sexkantsnyckel		1	D34	Femkärnig kabel		1
B12	Dragsprint		2	D35	Knapplatta vänster		1
B13	Säkerhetsnyckelfjäder		2	D36	Knapplatta höger		1
B14	Tefatsbricka	φ12*φ6,2	2	D37	Högtalarkabel		2
B15	Elastiskt snöre	φ7*37	1	D38	MP3-modul		1
B16	Stoppssprint	φ10*36,5	2	D39	MP3-kabel		1
B17	Skjutbart spänne	39*24*35	1	D40	Ljudanslutningskabel		1
B18	Sprint	φ14*7	2	D41	USB-modul		1

B19	Pulsplatta – V		2	D42	USB-kabel		1
B20	Pulsplatta – H		2	E01	Skravenhet för övre rulle	φ8*29	2
B21	Fjäderplatta 2	φ0,8*φ8*15	1	E02	Skravenhet för nedre rulle	φ8*36,5	2
B22	Gränsbussning - kort	φ 7*7,5	2	E03	Skruv	M8*15	2
B23	Gränsbussning - lång	φ 7*15	1	E04	Skruv	M8*20	4
C01	Toppkåpa för konsol		1	E05	Skruv	M10*55	1
C02	Konsolens nedre kåpa		1	E06	Skruv	M10*40	1
C03	Toppkåpa för panel		1	E07	Skruv	M8*24	4
C04	Nedre kåpa för panel		1	E08	Skruv	M8*20	1
C05	Toppkåpa för panelfäste		1	E09	Skruv	M8*60	1
C06	Nedre kåpa för panelfäste		1	E10	Skruv	M10*35	2
C07	Vridratt		1	E11	Skruv	M6*20	2
C08	Sidoskydd pelare, vänster sida		1	E12	Skruv	M8*50	1
C09	Sidoskydd pelare, höger sida		1	E13	Skruv	M8*65	2
C10	Främre motorkåpa		1	E14	Skruv	M8*32	4
C11	Nedre motorkåpa		1	E15	Plan bricka	8	6
C12	Bakre kåpa – V		1	E16	Stor bricka	φ8*φ22*2,0	4
C13	Bakre kåpa – H		1	E17	Plan bricka	φ10*φ26*2,0	2
C14	Ipad-hållare		1	E18	Stor bricka	φ5*φ13*1,0	4
C15	Handtagsskum		2	E19	Fjäderbricka	8	6
C16	Vänster sidoskena		1	E20	Låsbricka	10	2
C17	Höger sidoskena		1	E21	Låsbricka	8	7
C18	Vänster undre skena		1	E22			
C19	Höger undre skena		1	E23	Mutter	M10	2
C20	Kåpa för vänster pelare		1	E24	Mutter	M8	10
C21	Kåpa för höger pelare		1	E25	Mutter	M6	2
C22	Löpmatta		1	E26	Skruv	ST2,5*6	4
C23	Liten kåpa		2	E27	Skruv	ST2,9*6	34
C24	Rörligt hjul		2	E28			
C25	Rörfotskydd		2	E29	Skruv	ST2,9*12	10
C26	Dämpning		2	E30	Skruv	ST4,2*35	4
C27	Motorrem		1	E31	Skruv	ST4,2*12	13
C28	Justerbart hjul		2	E32	Skruv	ST4,2*12	25
C29	Kondyna		2	E33	Skruv	M5*8	6
C30	Däckstöd		4	E34	Skruv	M5*12	12
C31	Säkerhetsnyckel		1	E35	Skruv	ST2,9*8	2
C32	Vridbussning nylon		4	E36	Skruv	ST2,9*12	4
C33	Universaldyna 2		2	E37	Skruv	ST4,2*12	5
C34	Hylsa för fotstöd 1		2	E38	Skruv	ST4,2*20	2
C35	EVA-matta		1	E39	Skruv	M8*35	8
C36	Stoppstöd		1	E40	Skruv	ST2,5*6	4
C37	Omedelbar lutning bas		1	E41	Skruv	ST4,2*12	2
C38	Omedelbar hastighet bas		1	E42	Stor bricka	φ5*φ15*1	2

C39	Knapp		2	E43	Skruv	M5*16	4
C40	Knapp+		1	E44	Låsbricka	5	2
C41	Knapp-		1	E45	Fjäderbricka	5	2
C42	Silikonolja		1	E46	Skruv	M6*30	2
C43	Vridrattsskydd		1	E47	Skruv	ST4,2*40	2
C44	Konsolpanelskydd		1	F01	Filter		1
C45	Knappskydd		1	F02	Induktans		1
C46	Antiroterande bricka		2	F03	Enkel sladd		1
D01	Däck		1	F04	Jordkabel		1
D02	Likströmsmotor		1	F05	Skruv	ST4,2*12	4
D03	Lutningsmotor		1	G01	Polar trådlös mottagare		1
D04	På-/av-knapp		1	G02	HRC-anslutningskabel		1
D05	Eluttag		1	G03	Skruv	ST2,9*6,0	4
D06	Överbelastningsskydd		1	H01	Bluetooth-modul		1
D07	Magnetring		1	H02	Bluetooth-anslutningskabel		1
D08	Magnetkärna		1	H03	Skruv	ST2,9*6,0	1
				I01	Konsolpaneluppsättning		1

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	FÖRESLAGEN ÅTGÄRD
Löpbandet startar inte	Nätsladden har inte satts i	Sätt i kontakten i ett eluttag
	säkerhetsnyckeln är isatt	Sätt i säkerhetsnyckeln
Löpbandet inte centrerat	Löpmattan är inte korrekt spänd på vänster eller höger sida om däck	Dra åt justerskruvarna på vänster och höger sida om den bakre rullen
Datorn fungerar inte	Kablar från datorn och det nedre styrkortet har inte anslutits korrekt.	Kontrollera kabelanslutningarna från datorn till styrkortet.
	Transformatorn är skadad	Om transformatorn är skadad, kontakta kundtjänst.
E01 eller E13: Felmeddelande	Kablar från datorn och det nedre styrkortet har inte anslutits korrekt.	Kontrollera kabelanslutningarna från datorn till styrkortet. Om ledningen har punkterats eller är skadad, måste den bytas ut. Om problemet inte åtgärdas kan styrkortet behöva bytas ut.
E02: Överspänningsskydd	Matningsspänningen är mindre än 50 % av den erforderliga spänningen/märkspänningen.	Kontrollera att matningsspänningen är korrekt. Kontrollera styrkortet och byt ut vid behov. Kontrollera motorn, byt ut den om den är skadad.
E03: Ingen hastighetsgivarsignal	Hastighetsgivarsignalen kan inte tas emot av styrkortet.	Kontrollera att hastighetsgivarporten är väl ansluten; om den sitter löst sätter du in den ordentligt. Kontrollera om hastighetsgivaren är skadad, byt ut den vid behov. Kontrollera styrkortet och byt ut vid behov.
E04: Lutningsfel	Lutningsmotorn är skadad eller så är kabeln för lutningsmotorn inte ordentligt ansluten eller skadad	Anslut eller byt ut kabeln för lutningsmotorn. Byt ut lutningsmotorn mot en ny.

E05: Överbelastningsskydd (självskyddande system)	Matningsspänningen är för låg eller för hög. Styrkortet är skadat.	Starta om löpbandet. Kontrollera att matningsspänningen är korrekt.
	En rörlig del på löpbandet har fastnat, vilket gör att motorn inte kan rotera ordentligt.	Kontrollera de rörliga delarna på löpbandet för att säkerställa att de fungerar som de ska. Kontrollera motorn, lyssna efter eventuella missljud och om det luktar bränt från motorn. Byt ut motorn vid behov. Kontrollera styrkortet och byt ut vid behov. Smörj löpbandet.
E06: Motorfel	Motorledningen är inte ansluten eller motorn är skadad.	Kontrollera motorkablaget för att se om motorn är ansluten. Om ledningen har punkterats eller är skadad, måste den bytas ut. Om problemet inte åtgärdas kan motorn behöva bytas ut
E08: Fel på styrkortet	Styrkortet är inte anslutet.	Kontrollera de övre och mellersta kablarna för att se om styrkortet är anslutet. Om ledningen har punkterats eller är skadad, måste den bytas ut. Om problemet inte åtgärdas kan styrkortet behöva bytas ut.
E10: Motorfel	Motorn är skadad eller en rörlig del på löpbandet har fastnat, vilket gör att motorn inte kan rotera ordentligt.	Vridmomentet är för högt, vänligen justera ner vridmomentet. Kontrollera de rörliga delarna på löpbandet för att säkerställa att de fungerar som de ska. Byt ut motorn vid behov. Smörj löpbandet.